

Katalog


Pečící automat PK 21 R, 2 X A



STROJÍRNY

CHRÁŠŤANY, A. S.

Pečící automat PK 21 R, 2 X A

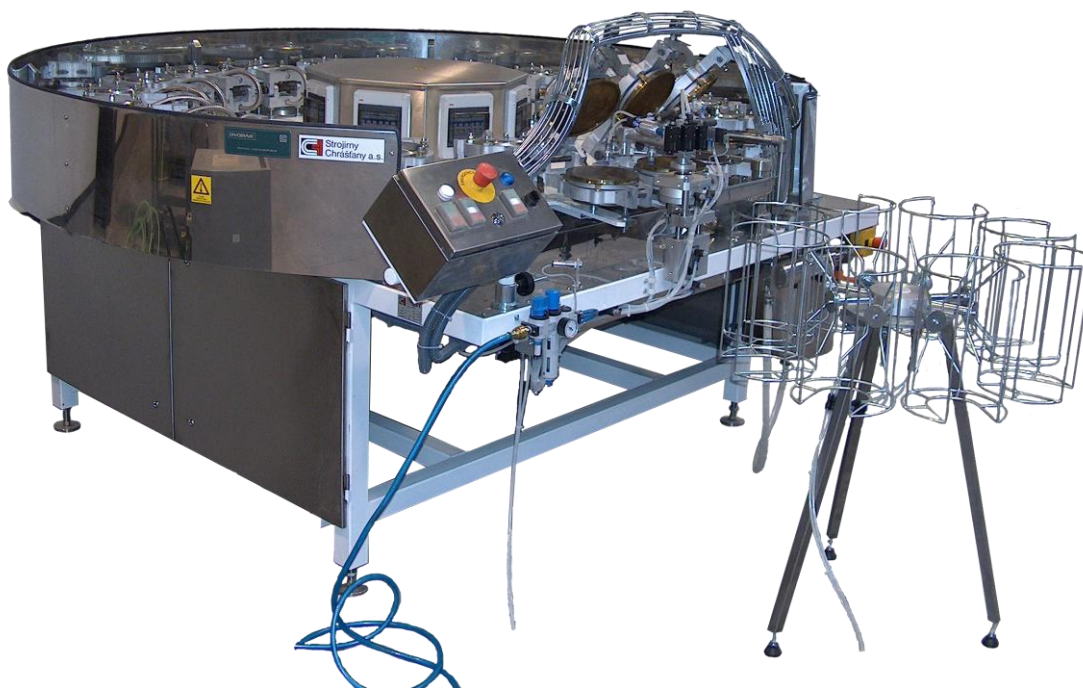

Pečící automat na oplatky nebo malé vafle, dodávaný pouze s 21 pečícími plotnami. Stlačeným vzduchem ovládaný manipulátor ukládá korpusy oplatek do automatického rotačního zásobníku. Stroj je používán samostatně nebo zařazován do neautomatických výrobních linek na lázeňské oplatky nebo trojhránky.

Stroj má certifikaci shody s předpisy EU nebo GOST.

Technické parametry

| Parametr | Velikost |
|---|--------------------------------|
| Šířka | 2310 mm |
| Výška | 1250 mm |
| Průměr stolu | 2210 mm |
| Hmotnost stroje | 1450 kg |
| Jmen. příkon horní plotny | 500 W ÷ 0,5% |
| Jmen. příkon dolní plotny | 500 W ÷ 0,5% |
| Počet kleští | 21 ks |
| Dávkovací čerpadlo | 1 ks |
| Pohon dávkovacího čerpadla | stlačený vzduch 0,5 až 0,6 MPa |
| Pohon stroje: motor s převodovkou řízený měničem frekvence LENZE GKR 04 | 250 W |
| Pohon zásobníku | stlačený vzduch 0,5 až 0,6 MPa |
| Připojovací jmen. napětí | 3 x 230/400 V/50 Hz |
| Celkový příkon stroje | 21,4 kW |
| Výkon stroje (teoretický) pro nastavený pečící čas 65 s/8,5 h | 9886 ks |
| Tlak vzduchu (pro pohon manipulátoru) | 0,5 ÷ 0,6 MPa |
| Množství vzduchu | 240 l/min |
| REGULACE: mikroprocesová C 81 205 – 3 x horní plotny, 3 x spodní plotny teplotní měřící sondy Typ J (výrobce – OMEGA Newport) | |
| Doba plnění zásobníku korpusy | 1 h |
| Centrální řídicí jednotka FESTO | Typ FC - 440 |

Kontakty

Strojírny Chrášřany, a. s.
Chrášřany 92
252 19 Rudná u Prahy

www.strojchrastany.cz

strojirnychrastany@centrum.cz